照明器具 取扱説明書

XLP8222A・8222M

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

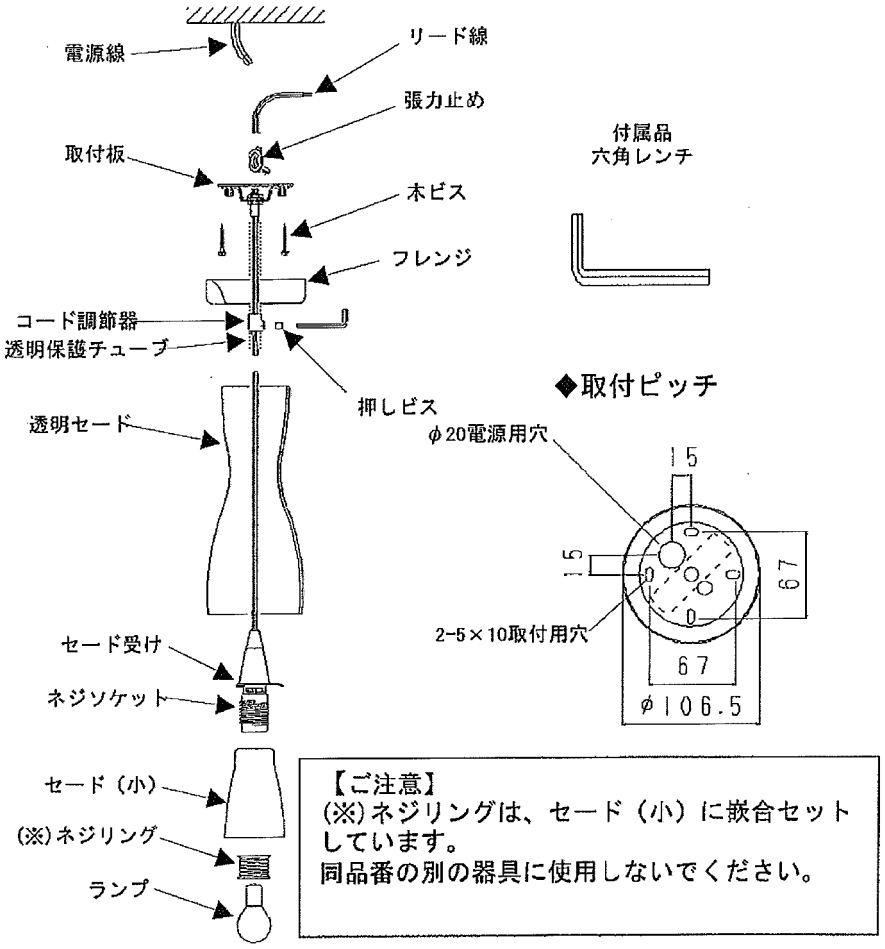

【ご注意】
(※)ネジリングは、セード（小）に嵌合セットしています。
同品番の別の器具に使用しないでください。

◆取付方法

XLP8222A-T　2版

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, フレンジからコード調節器を緩め、取付板を分離してください。

4, 電源線を電源穴から引き込み、取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5, リード線を透明セード・コード調節器・フレンジ・取付板の順に通し、張力止めにて
コードの長さを調節してセットしてください。
※張力止めは、透明保護チューブの被っている部分にセットしてください。
【ご注意】透明セードは、ていねいにセード受けに乗せてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

7, コード調節器でフレンジを固定し付属の六角レンチにて、押しﾋﾞｽをかるく締め付けてリード線を固定してください。※押しﾋﾞｽは、透明保護チューブの被っている部分で締め付けしてください。

8, ネジソケットにセード（小）を差込み、ネジリングで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

9, ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

使用ランプ（球付）
Ｓ３５フロストクリプトン球　２５Ｗ×１灯　Ｅ１７

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明